

ER16-4-900

EFORT

ER - -

kg

mm

■ 机器人本体防护等级IP65, 轻松面对粉尘、油雾、潮湿等恶劣的环境;
高刚性传动设计与先进的轨迹算法, 提高机器人精度性能, 帮助客户挑战各种应用场景。

■ 可应用于搬运场景。

■ 适用于PCB、3C电子、橡塑、金属制品等行业。




/SPECIFICATIONS


	ER16-4-900
	多关节型机器人
	4轴
	16 kg
	±0.03 mm
	58 kg
	944 mm
	IP65
	IP20 / IP54 (选配)
	0~45 °C
	RH≤80% (无结露)
	4.9 m/s ² (0.5 G以下)

		AC伺服驱动
		顶吊
	J	25 N·m
	J	12 N·m
	J	0.78 kg·m ²
	J	0.3 kg·m ²
	J	245°/sec
	J	265°/sec
	J	400°/sec
	J	600°/sec
	J	+100°/-130°
	J	+193°/-75°
	J	±120°
	J	±360°


/OPERATING SPACE

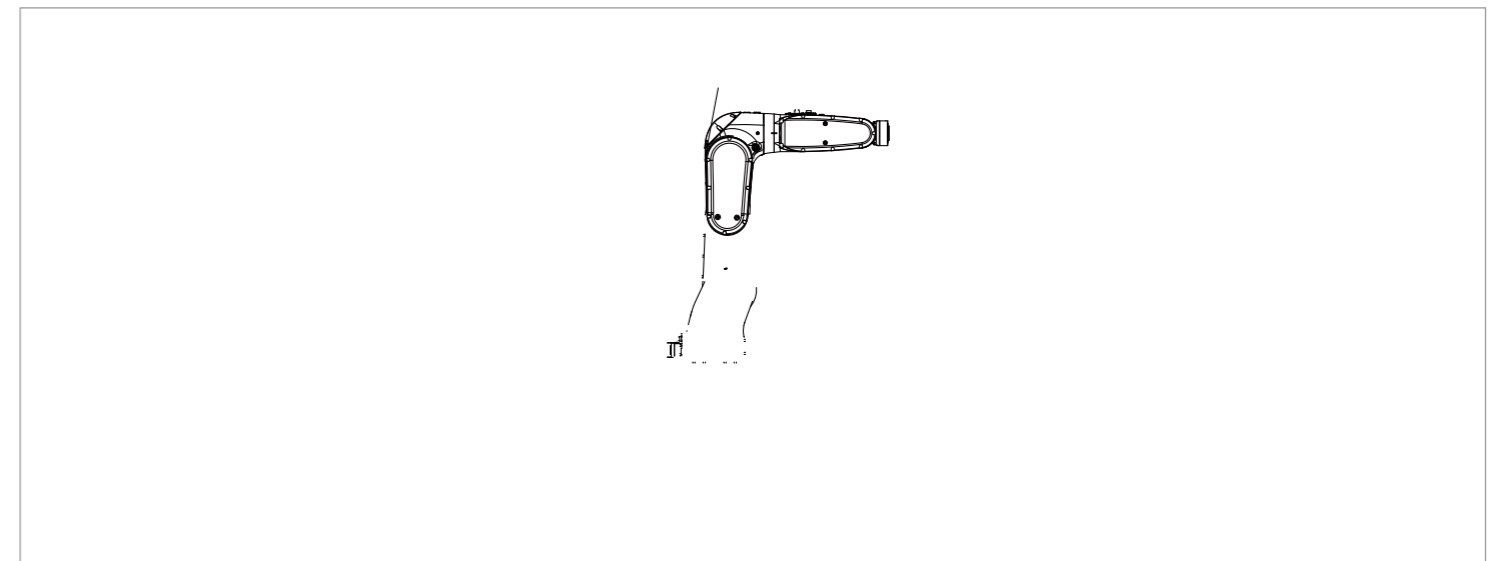

/BASE MOUNTING SIZE



/END FLANGE MOUNTING SIZE



EFORT INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

公司热线: 400-052-8877

公司地址: 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号

WWW.EFORT.COM.CN

相关信息发布时间 2024/03